

BOXAIR BASIC

Aluminium Laufrad

Luftmenge (max.): 950 m³/h

Versorgungsspannung:
1~230 V | 50 Hz

Motorleistung: 0.75 kW

Schalldruckpegel (1 m): 72 dB(A)



- ✓ Lokale Erfassung von Luftverunreinigungen
- ✓ Gelegentlicher Einsatz
- ✓ Geeignet für Reparatur-/Servicearbeitsplätze
- ✓ Gehäuse: geschweißter Stahl, pulverbeschichtet
- ✓ Vorfilter: Filtermatte Grob 40 % (G2)
- ✓ Sekundärfilter: Plattenfilter Grob 70% (M5)
- ✓ Hauptfilter: Kompaktfilter ePM1 80% (F9)



TECHNISCHE DATEN

Aluminium Laufrad mit Induktionsmotor

Luftmenge (max.): 950 m³/h

Motorleistung: 0.75 kW

Versorgungsspannung: 1~230V | 50 Hz

Schalldruckpegel (1 m): 72 dB(A)

Abmessungen: 535 x 585 x 908 mm (ohne Arm)

keine Fernbedienung

EMPFOHLENE ABSAUGARME: (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

E1620P




Schlauch-Absaugarm stehend (Ø 160mm, Länge 2m, Saughaube 315mm)


E1630P

Schlauch-Absaugarm stehend (Ø 160mm, Länge 3m, Saughaube 315mm)



BOXAIR BASIC

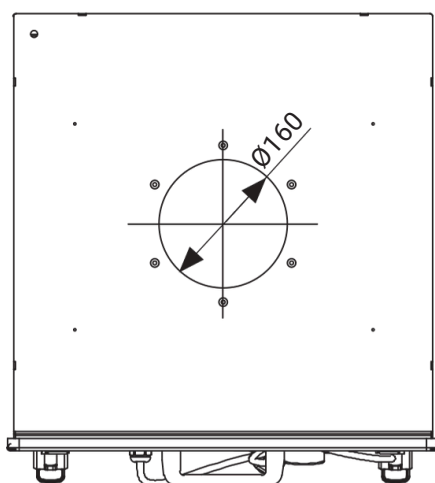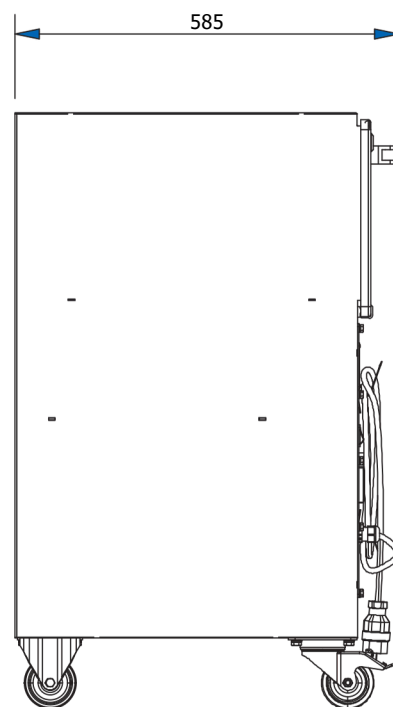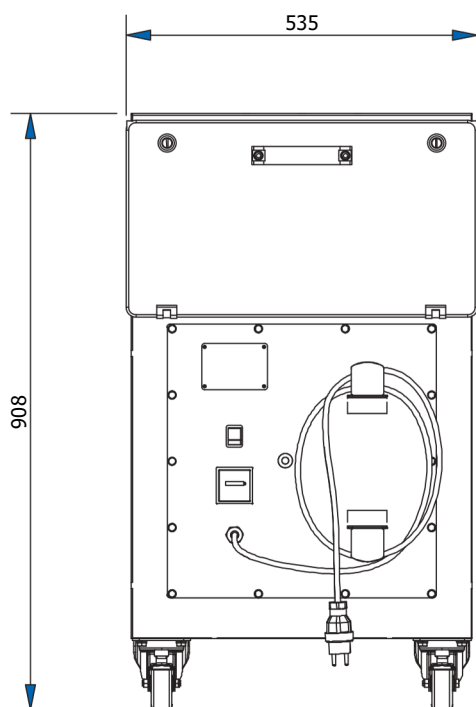

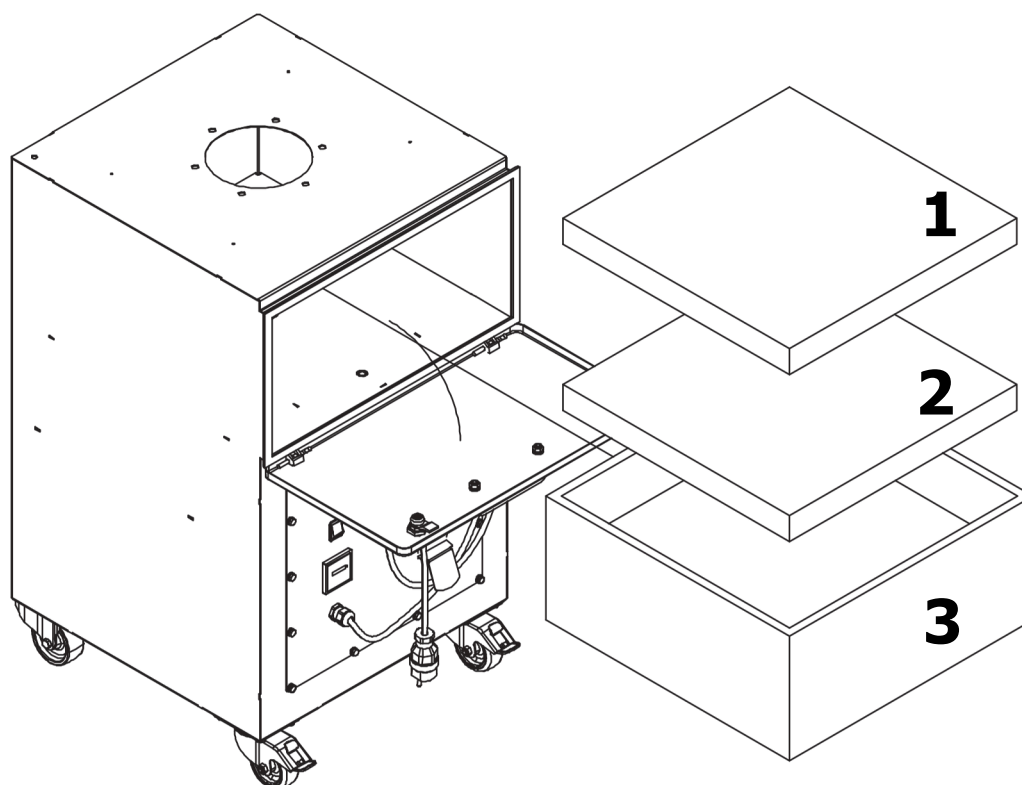

ERSATZTEILE

Nummer	Art. Nr.	Bezeichnung
1	241493	Filtermatte Grob 40% (G2)
2	241492	Plattenfilter Grob 70 % (M5)
3	241491	Kompaktfilter ePM1 80% (F9)