

BOXAIR WELDING COMFORT SMART DRIVE

Komposit-Laufrad mit EC-Motor

Luftmenge (max.): 1300 m³/h

Stufenlose Luftstromregelung

Versorgungsspannung:
1~220–277 V | 50/60 Hz

Motorleistung: 0.78 kW

Schalldruckpegel (1 m): 70 dB(A)



- ✓ Lokale Erfassung von Luftverunreinigungen
- ✓ Professioneller Einsatz; Absaugung von trockenem, luftgetragendem Staub
- ✓ Geeignet für Reparatur-/Servicearbeitsplätze
- ✓ Gehäuse: geschweißter Stahl, pulverbeschichtet
- ✓ Vorfilter: Metall Grob 30 %
- ✓ Hauptfilter: Patronenfilter Staubklasse M



BOXAIR WELDING COMFORT SMART DRIVE

TECHNISCHE DATEN

Komposit-Laufrad mit EC Motor

Luftmenge (max.): 1300 m³/h

Stufenlose Luftstromregelung

Motorleistung: 0.78 kW

Versorgungsspannung: 1~200-277V | 50/60 Hz

Schalldruckpegel (1 m): 70 dB(A)

Abmessungen: 650 x 730 x 1040 mm (ohne Arm)

Fernbedienung

EMPFOHLENE ABSAUGARME: (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

E1620P

Schlauch-Absaugarm stehend (Ø 160mm, Länge 2m, Saughaube 315mm)

E1630P

Schlauch-Absaugarm stehend (Ø 160mm, Länge 3m, Saughaube 315mm)

2 x E1620P


2 x Schlauch-Absaugarm stehend
(Ø 160mm, Länge 2m, Saughaube 315mm)

2 x E1620P

2 x Schlauch-Absaugarm stehend
(Ø 160mm, Länge 3m, Saughaube 315mm)







BOXAIR WELDING COMFORT SMART DRIVE

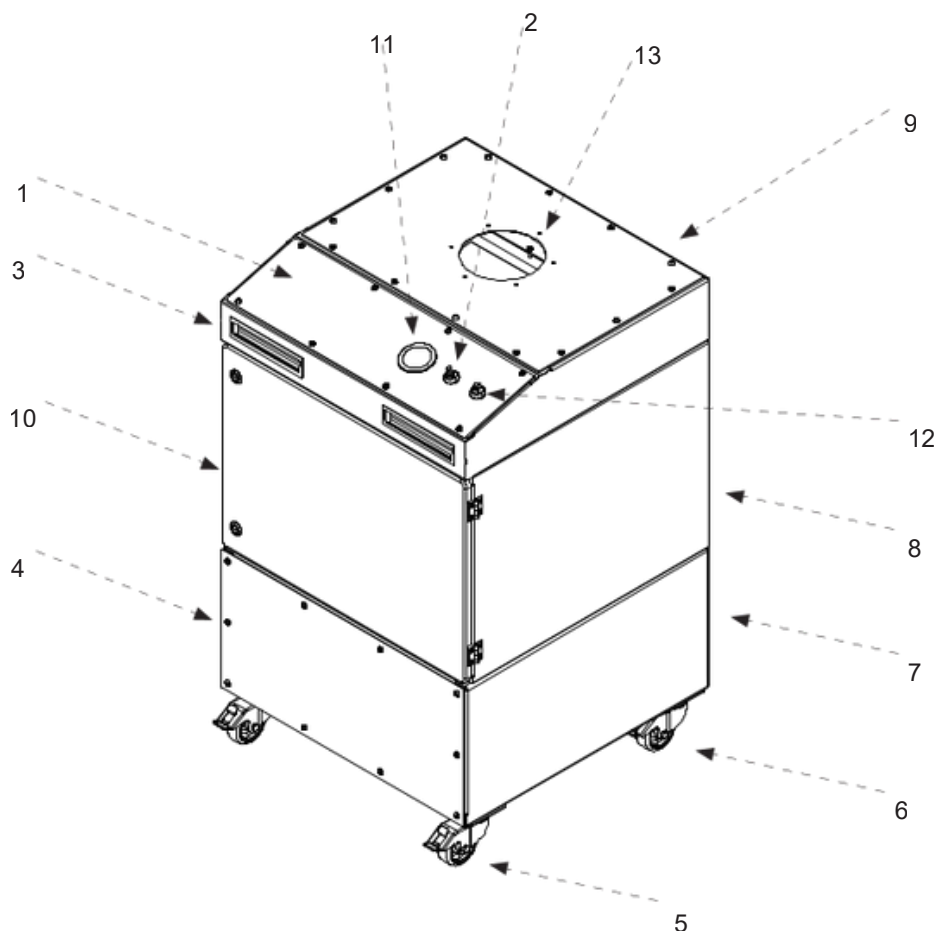


1. Abdeckplatte der Steuerkammer
2. Hauptschalter
3. Griffe
4. Abdeckung der Motorkammer
5. Lenkrollen mit Bremse
6. Bockrollen (feststehend)
7. Motorkammer
8. Filterkammer
9. Anschlusskammer
10. Tür der Filterkammer
11. Manometer- Hauptfilter-Verschleissanzeige
12. Potentiometer - Luftstromregelung
13. Einlassplatte, Montagepunkt für Absaugarm



BOXAIR WELDING COMFORT SMART DRIVE

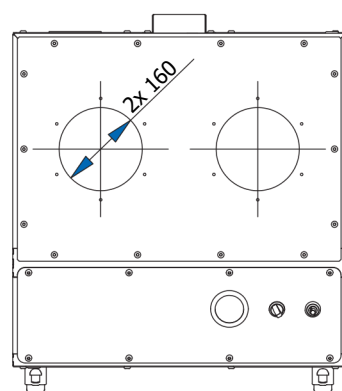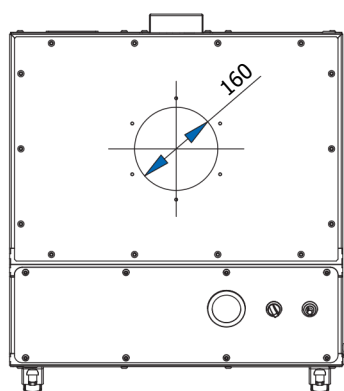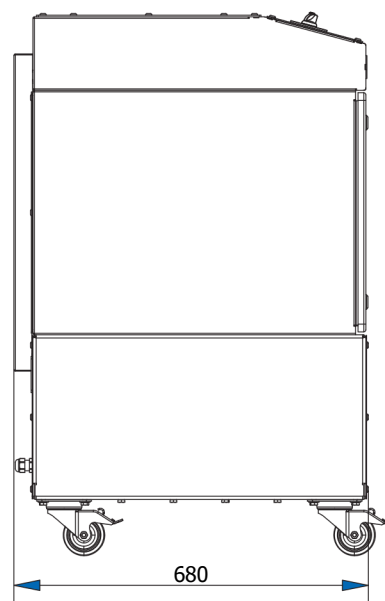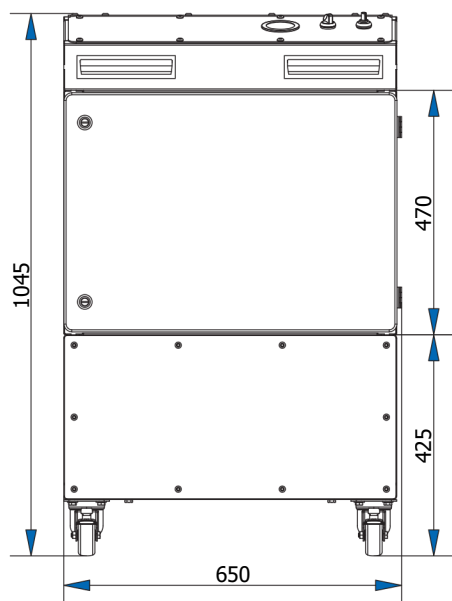

BOXAIR WELDING COMFORT SMART DRIVE

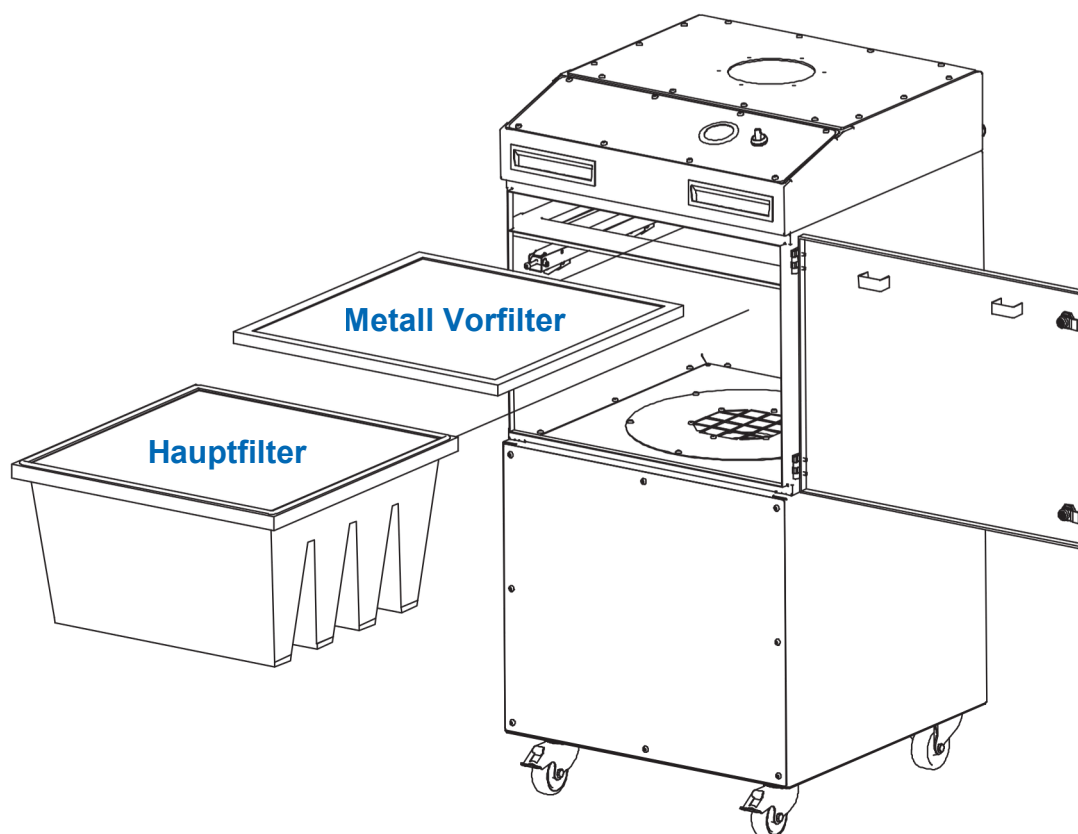

ERSATZTEILE

Nummer	Art. Nr.	Bezeichnung
1	240007	Vorfilter Metall Grob 30 % (G2)
2	243855	Hauptfilter Patrone Staubklasse M