

BOXAIR WELDING PERFORMANCE CLASSIC DRIVE

Aluminium-Laufrad mit Induktionsmotor

Luftmenge (max.): 1400 m³/h

Versorgungsspannung:
1~230 V | 50 Hz

Motorleistung: 1,1 kW

Schalldruckpegel (1 m): 74 dB(A)



- ✓ Lokale Erfassung von Luftverunreinigungen
- ✓ Professioneller Einsatz; Absaugung von trockenem, luftgetragem Staub
- ✓ Geeignet für Reparatur-/Servicearbeitsplätze
- ✓ Gehäuse: geschweißter Stahl, pulverbeschichtet
- ✓ Vorfilter: Metall Grob 30 %
- ✓ Hauptfilter: Patronenfilter Staubklasse M



BOXAIR WELDING PERFORMANCE CLASSIC DRIVE

TECHNISCHE DATEN

Aluminiumrad mit Induktionsmotor

Luftmenge (max.): 1400 m³/h

Motorleistung: 1,1 kW

Versorgungsspannung: 1~230 V | 50 Hz

Schalldruckpegel (1 m): 74 dB(A)

Abmessungen: 650 x 730 x 1250 mm (ohne Arm)

keine Fernbedienung

EMPFOHLENE ABSAUGARME: (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

E1620P

Schlauch-Absaugarm stehend (Ø 160mm, Länge 2m, Saughaube 315mm)

E1630P

Schlauch-Absaugarm stehend (Ø 160mm, Länge 3m, Saughaube 315mm)

2 x E1620P


2 x Schlauch-Absaugarm stehend
(Ø 160mm, Länge 2m, Saughaube 315mm)

2 x E1620P

2 x Schlauch-Absaugarm stehend
(Ø 160mm, Länge 3m, Saughaube 315mm)







BOXAIR WELDING PERFORMANCE CLASSIC DRIVE

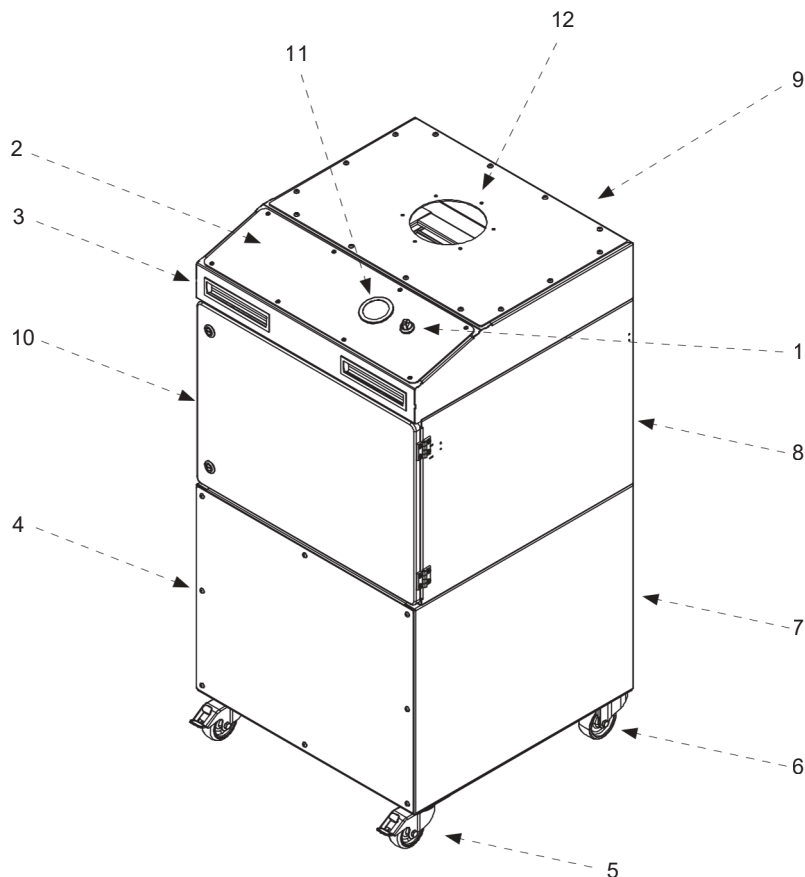


1. Bedienfeld (Hauptschalter)
2. Abdeckplatte der Steuerkammer
3. Griffe
4. Abdeckung der Motorkammer
5. Lenkrollen mit Bremse
6. Bockrollen (feststehend)
7. Motorkammer
8. Filterkammer
9. Anschlusskammer
10. Tür der Filterkammer
11. Manometer - Hauptfilter-Verschleissanzeige
12. Einlassplatte, Montagepunkt für Absaugarm



BOXAIR WELDING PERFORMANCE CLASSIC DRIVE

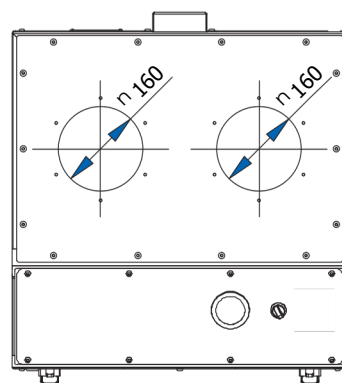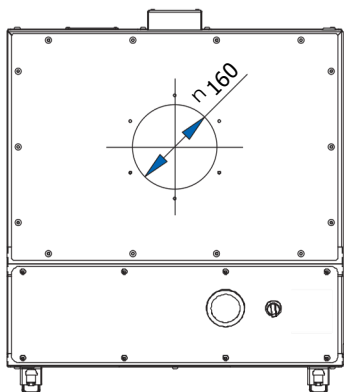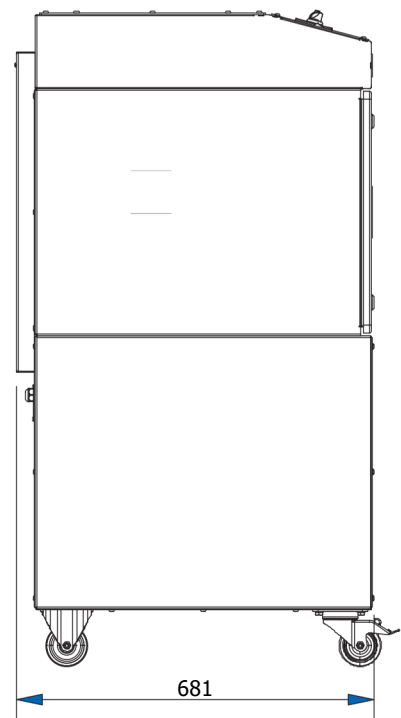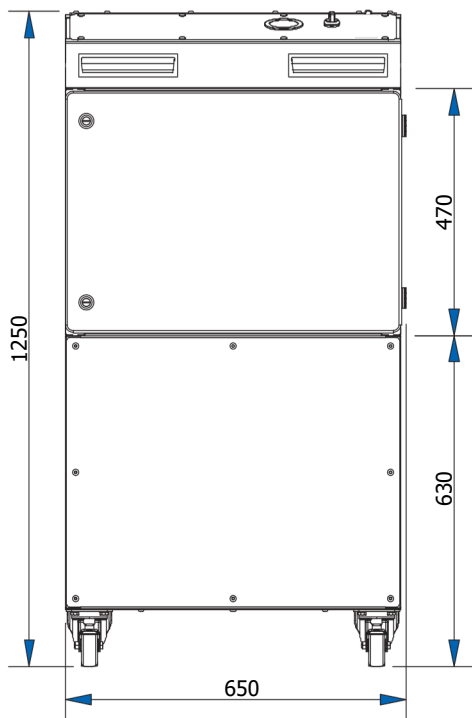

BOXAIR WELDING PERFORMANCE CLASSIC DRIVE

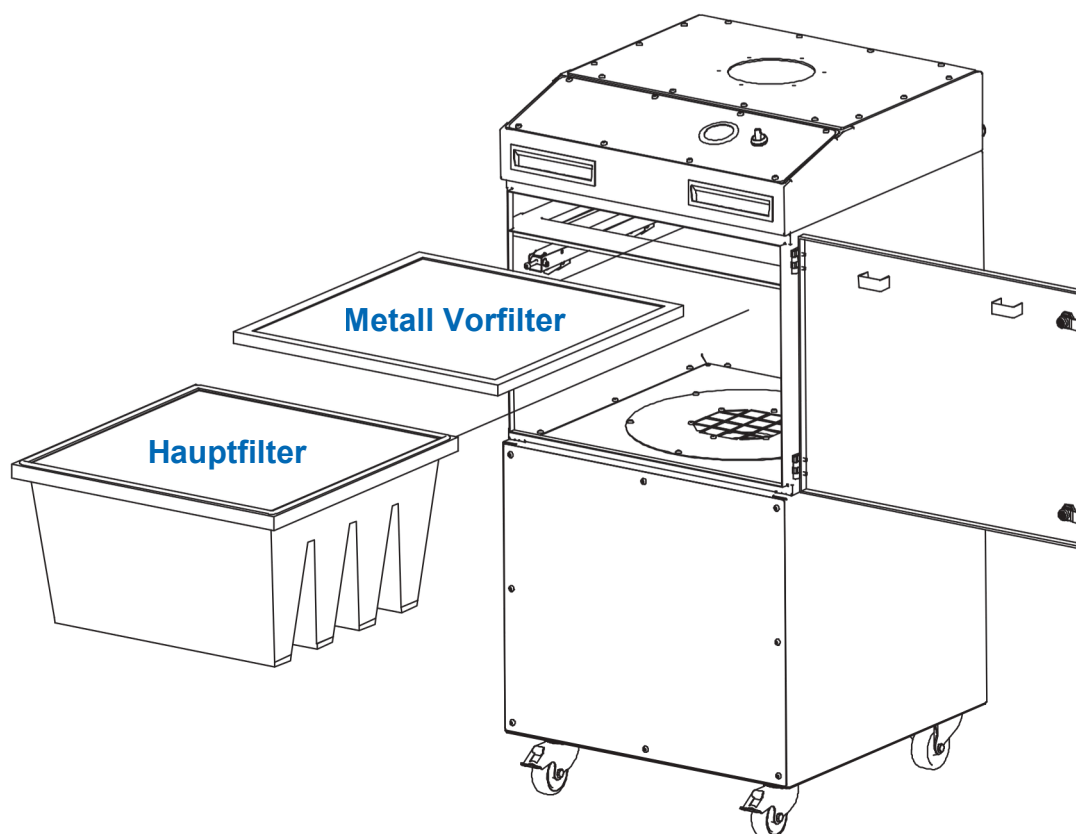

ERSATZTEILE

Nummer	Art. Nr.	Bezeichnung
1	240007	Vorfilter Metall Grob 30 % (G2)
2	243855	Hauptfilter Patrone Staubklasse M