


ALUM

Alu-Klimaschlauch (bis +300°C)

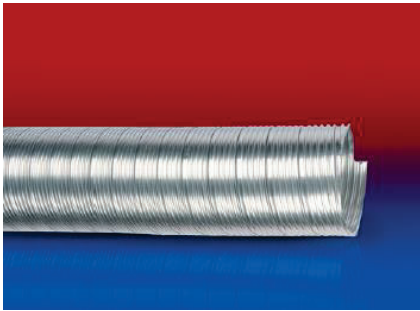

- Konstruktion**
1. Metallschlauch
 2. Druck max. 300 mm H₂O

Durchmesser Innen mm	Durchmesser Aussen mm	Biegeradius (mm)	Standardlängen m	Bestellnummer
75-76	85	38	3	ALUM075-03
80	90	40	3	ALUM080-03
100-102	110	50	3	ALUM100-03
110	120	55	3	ALUM110-03
120	130	60	3	ALUM120-03
125-127	135	63	3	ALUM125-03
140	150	70	3	ALUM140-03
150-152	160	75	3	ALUM150-03
160	170	80	3	ALUM160-03
178-180	190	90	3	ALUM180-03
200-203	210	100	3	ALUM200-03
250	260	125	3	ALUM250-03
300	310	150	3	ALUM300-03
350	360	175	3	ALUM350-03
400	410	200	3	ALUM400-03



Schlauchverbinder /-reduzierung aus Blech.



SHS – Schlauchschelle zur Befestigung von leichten und aussen glatten Schläuchen.

**Konstruktion**

1. PROTAPÉ® Folienschlauch
2. In der Wandung eingebetteter Federstahldraht
3. Gewebeverstärktes Band; Wandung aluminiumbeschichtetes Gewebe + Hygienebeschichtung
4. Druck max 300mm H₂O
5. Luftgeschwindigkeit max. 30m/s

Anwendungen

- flexibler Schlauch für Gase
- Lüftungssystem, Klimaanlage, Heizung
- Thermische und akustische Isolierung
- Absaugung und Belüftung in Bad und Küche
- Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine

Eigenschaften

- Superleichte Ausführung
- Hochflexibel + stauchbar 10:1
- Antibakterielle Wirkung gemäss ISO 22196
- Geruchsfrei
- Antifungizide Wirkung gemäss ASTM G21
- Wandung schwerentflammbar nach C.S.T.B Klasse M1 (Frankreich)
- RoHS konform

Temperaturbereich

- -30°C bis 130°C

Liefervarianten

- silber
- Standardlänge 10m
- Weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar